


改訂	年月日	内容	設計	承認

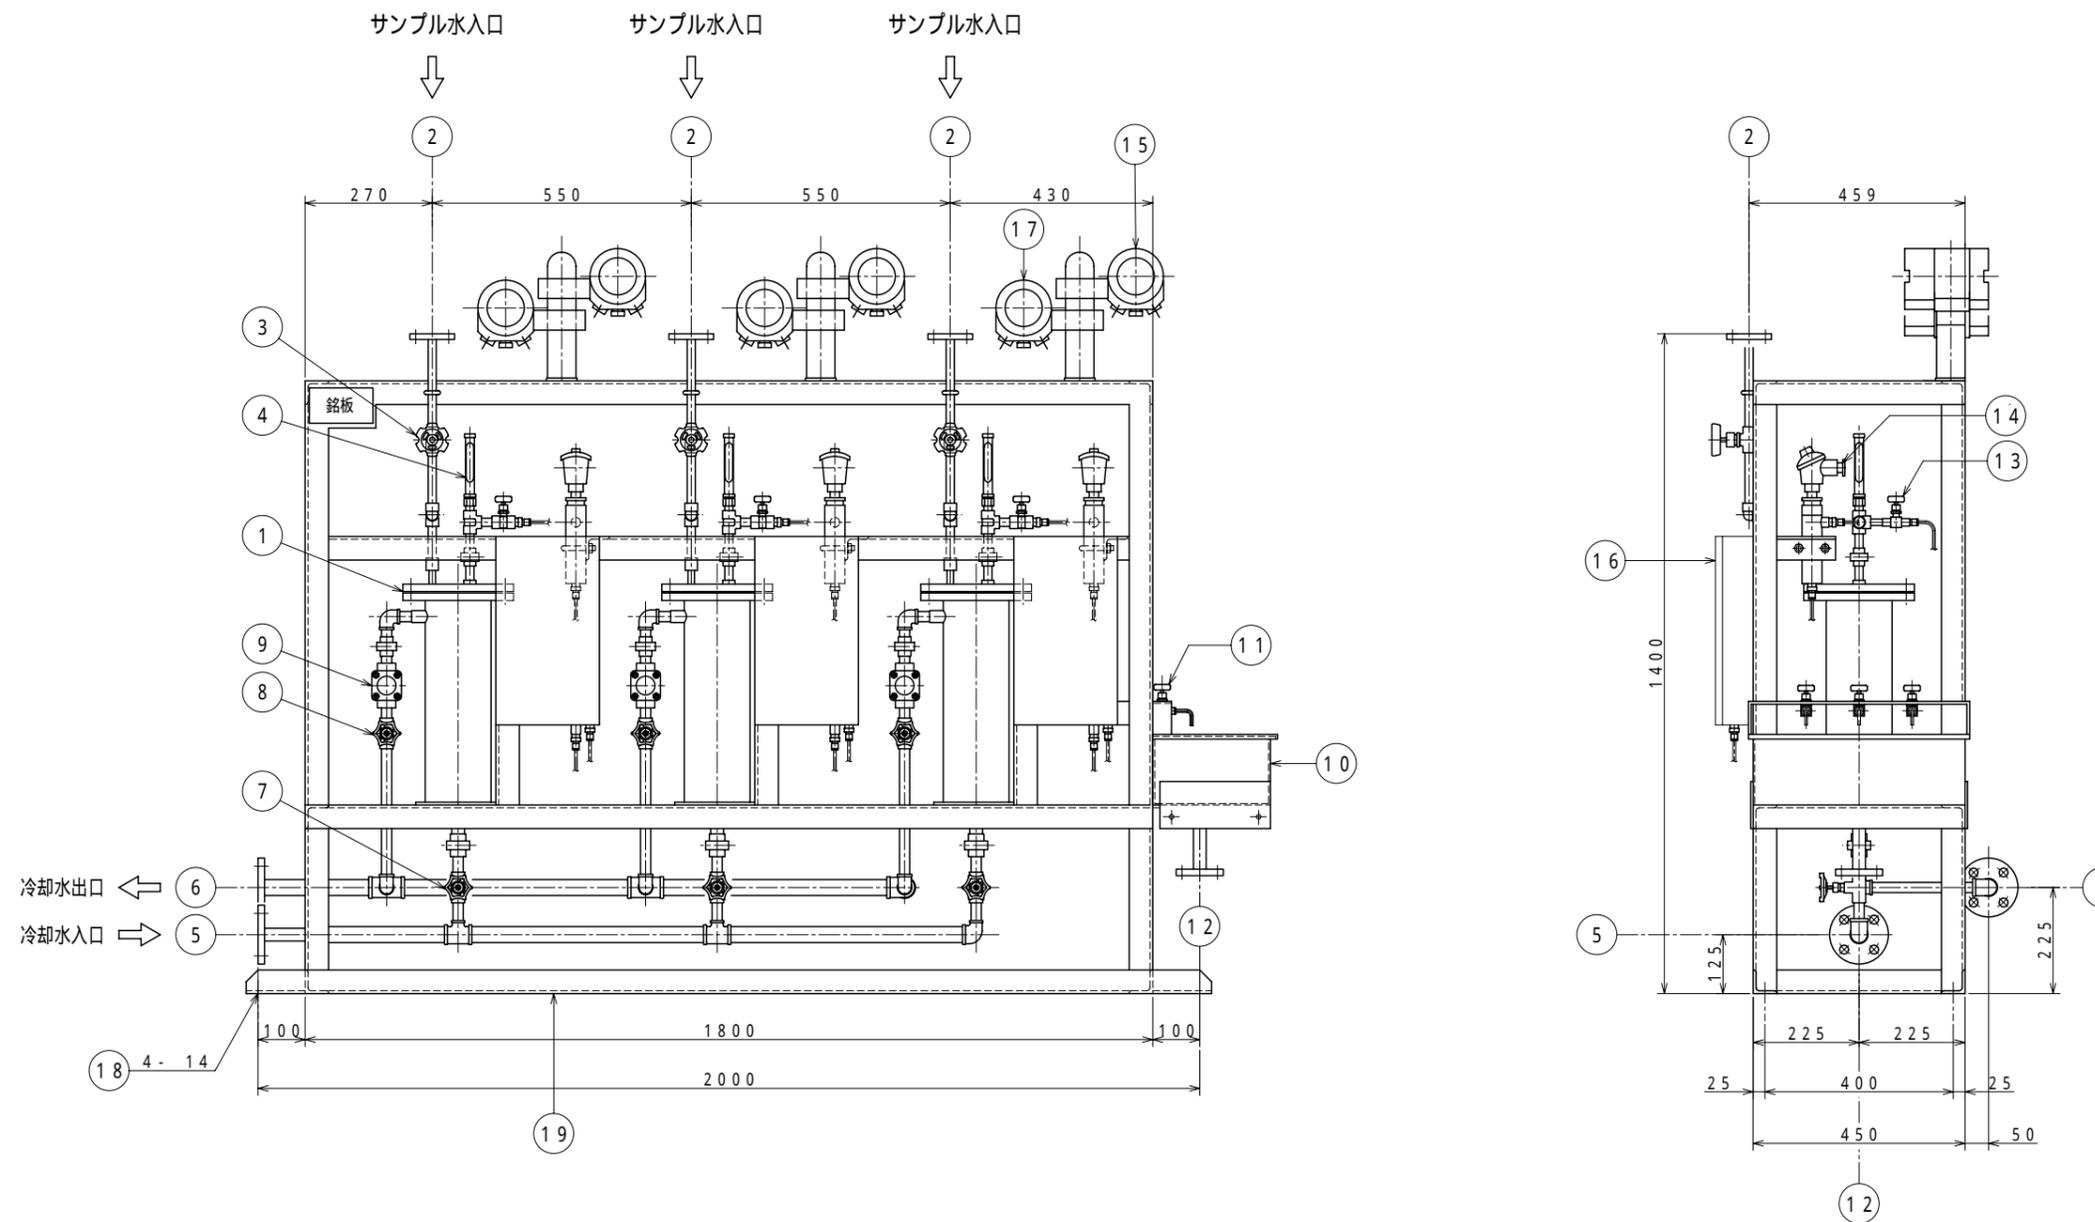

機器質量 : 約300kg

運転質量 : 約350kg

10	流し台	SUS304	1				
9	サイトグラス	FC200 / ガラス	3	Rc1/2, ボール式	19	共通架台	SS400 1式 L50x50x6t
8	冷却水出口弁	SCS13	3	Rc1/2, 10K, グローブ弁	18	アンカーボルト&ナット	SS400 4組 M12x200L, L型アンカーボルト
7	冷却水入口弁	FCMB	3	Rc1/2, 10K, グローブ弁	17	pH変換器	— 3 HDM-136A型
6	冷却水出口フランジ	SS400	1	25A, JIS10K, FF	16	pH検出器	— 3 HC-64型
5	冷却水入口フランジ	SS400	1	25A, JIS10K, FF	15	導電率変換器	— 3 WDM-136A型
4	温度計	C3604	3	R3/8, 棒状, 0~100	14	導電率検出器	— 3 A6型
3	サンプル水入口弁	SCS13	3	Rc3/8, 10K, グローブ弁	13	計器入口弁	SUSF316 3 Rc3/8, 16.2MPa, ニードル弁
2	サンプル水入口フランジ	SUSF304	3	15A JIS10K FF	12	排水出口フランジ	SUSF304 1 20A, JIS10K, FF
1	サンプリングクーラ	STPG / SUS304	3	125A x 450L	11	サンプル水出口弁 (手分析用)	SUSF316 3 6, 16.2MPa, ニードル弁
番号	名称	材質	数量	備考	番号	名称	材質 数量 備考

承認		図面名称 サンプリング装置 参考図	図面番号	尺度
検図				1 / 15
設計	斉藤		年月日	改訂 0
製図	斉藤		株式会社神洋	